




Manuálny mlynkoodstopkovač

Art. DMA,DMAI

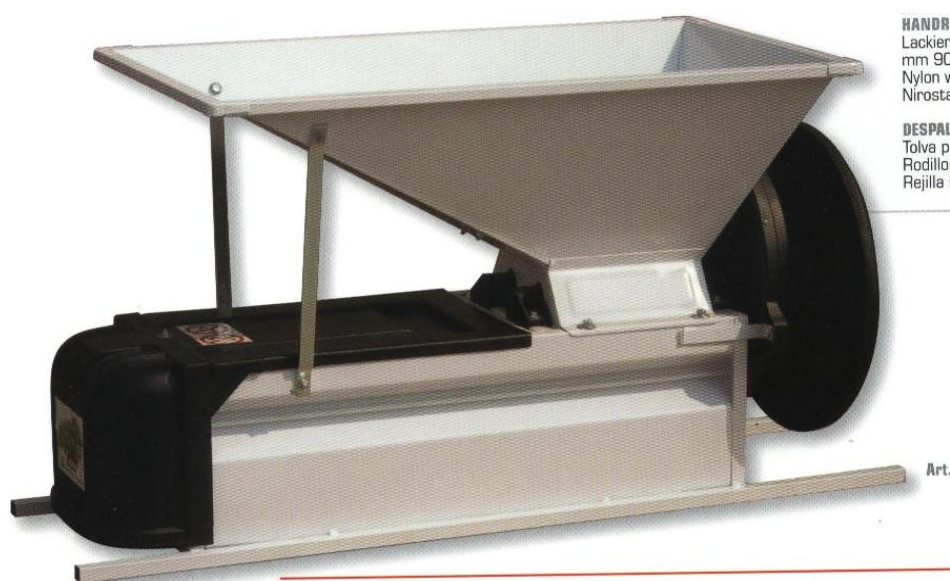

HANDR
Lackier
mm 9C
Nylon v
Nirosta

DESPAL
Tolva p
Rodillo:
Rejilla i

Art.

MANUÁL Inštalácia, prevádzka a údržba




1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O STROJI

1.1 Popis zariadenia a prevádzky

Mlynkoodstopkovač ručný Mod. DMA je stroj na spracovanie hrozna, navrhnutý a vyrobený pre použitie v malých a stredných pivniciach. Odstravenie sa vykonáva za účelom dosiahnutia lepšej kvality vína.

Modely v tomto návode sa líšia len použitým materiálom, lakovanej alebo nerezovej ocele; názvy modelov v katalógu sú nasledujúce:

- a· **Mlynkoodstopkovač ručný lakovaný (DMA)**
- b· **Mlynkoodstopkovač ručný poloinox (DMAI)**

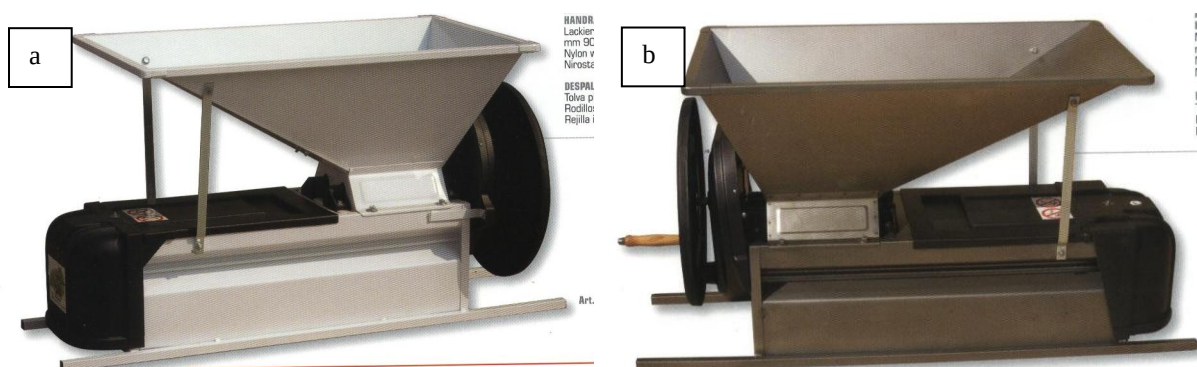

Stroj sa skladá z nakladacieho zásobníka, ktorá prijíma hrozno sa podrobí odizolovane a tlačí hrozno do dvoch valcov a dolnej časti, kde vďaka svojmu pohybu rotácie, ostrie z hriadeľa odstrapovača - oddeľuje hrozno od stoniek. Bobule, cez otvory v mriežke umiestnené vo vnútri rámu stroja spadajú do kontajnera . Hriadeľ odstrapovača je konštruovaný tak, aby počas jeho skrutkovitého pohybu, bol zabezpečený čistý výjazd zo stroja.

	Tipo Documento Manuale uso e manutenzione Diraspatrice DMC-DMCSI-DMCI	Data Attivazione 15/03/2002	Pagina 2 di 6
	Nome File manual DMA,DMAI	Revisione 0	

Na vrchole zásobníka by mala byť umiestnená ochranná dodaná kazeta, aby sa zabránilo prístupu hornej končatiny k zóne pôsobenia závitovky a valčekov.

Stroj musí byť umiestnený na kontajneri pre zber , ako je popísané v 5. kapitole.




° Všetky zmeny prevádzkových podmienok zariadenia, a to ako z hľadiska vykonávaných operácií a spracovaných materiálov, je nutné považovať za nový start-up podľa smernice 98/37/ES, a preto trba zbaviť výrobcu od zodpovednosti.

1.2 Technické informácie a identifikácia stroja

Základné vlastnosti stroja životného prostredia a ktoré vyžaduje pre správnu funkciu sú uvedené v tabuľke 1.

Max.rozмеры stroja	Výška. 600 mm	Šírka. 600 mm	Dĺžka. 900 mm
Hmotnosť	26 kg		
Rozmer násypky	900x500 mm		
Priemer alum.valcov	220 mm		
Výkon/hod.	1000 kg		
Teplota	5°C ÷ 45°C		

-		-	
E' VIETATO OPERARE SU ORGANI IN MOTO	NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA	E' OBBLIGATORIO L'USO DELLE SCARPE PROTETTIVE	E' OBBLIGATORIO L'USO DEI GUANTI



	Tipo Documento	Data Attivazione	Pagina 3 di 6
	Manuale uso e manutenzione Diraspatrice DMC-DMCSI-DMCI Nome File manual DMA,DMAI	15/03/2002 Revisione 0	

2. INŠTALÁCIA

2.1 Príprava pre inštaláciu


Pred inštaláciou zariadenia je nutné posúdiť vhodnosť miesta, kde má byť umiestnené. To sa rozumie, že toto hodnotenie musí brať do úvahy špecifické podmienky v posudzovanom mieste, niektoré dôležité opatrenia všeobecnej povahy, sú nasledujúce.

Použité nádoby musia mať tvar a rozmery, ktoré by mohli zabezpečiť stabilitu stroja.

Vzdialenosť medzi opornými bodmi nesmie byť väčšia ako 850 mm (obr. 3).

Pre umiestnenie stroja musíme zvoliť výšku zaistitujúcu nedostupnosť slimákov a valčekov na spodnej časti zásobníka. V tomto ohľade sa za predpokladu, že použijete ohrannú kazetu majú byť upevnené trubky pomocou skrutiek do kontajnera.

Vzhľadom k tomu, že kryt má výšku 450 mm, musí horný koniec byť vo výške nie menšej **ako 1600 mm**.

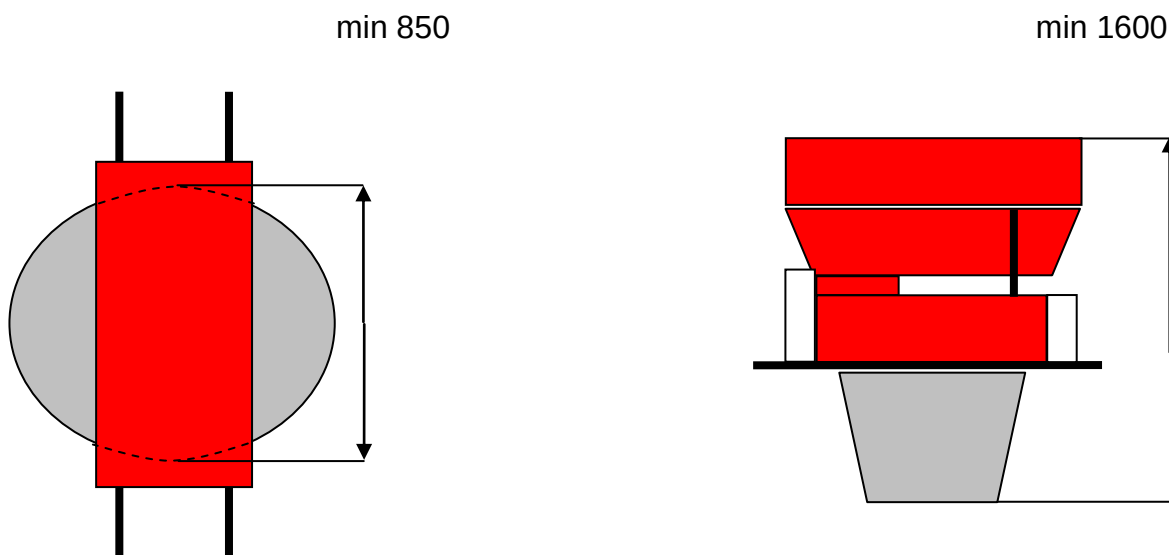

Prevádzka a pracovný cyklus

Dajte hrozno do násypky, prostredníctvom slimákov, sú vedené v roliach, kde drvenie prebieha. Akonáhle stlačíte strapec prejde tam, kde je odstrapovač, ktorý rozdeľuje bobule od stonky izolovane. Stonky opúšťajú zadnú časť stroja, zatiaľ čo bobule, prechádzajú otvormi siete, a sú pripravené k fermentácii.

4.1 Náhradné diely

Oceľová lakovaná/nerezová/ násypka	Výška. 380 mm	Šírka. 500 mm	Dĺžka. 900 mm
Prevodné ozubené kolá	3 ks		
Drtiace valce plastové	2 ks		
Kľuka na ručné točenie	1 ks		
Upevňovacie pozinkované lišty	2 ks		
Sada upevňovacích skrutiek,matíc			
Nerezový perforovaný bubon na odstranenie	1 ks		
Prevodová reťaz	1 ks		
Odstrapovacia hriadel'/mlátič/	1 ks		

**Tipo Documento**

Manuale uso e manutenzione Diraspatrice DMC-DMCSI-DMCI

Nome File

manual DMA,DMAI

Data Attivazione

15/03/2002

Revisione

0

Pagina
5 di 6

**"ES" vyhlásenie o zhode
(Smernica 98/37 ES, príloha II, bod)**

Ako výrobca, spoločnosť

Stroje na výrobu vína P. S.n.c.
Marchetti Giordano & C.
Via Mantova, 1.
Piadena 26034 (ČR)
Taliansko

prehlasuje, že

Stroj: Mlynkoodzrňovač ručný

Model: DMA, DMAI
Rok výroby: 2012

v súlade s 98/37/EC (strojové zariadenie)

v súlade s nasledujúcimi normami:

UNI EN 292/1/2/3 (1991)	Bezpečnosť strojových zariadení. Základné pojmy , všeobecné zásady pre dizajn.
UNI EN 294 (1993)	Nebezpečné vzdialenosti na zabránenie nebezpečenstva pásma pre dosah na horné končatiny.
UNI EN 418 (1992)	Bezpečnosť strojových zariadení. Zariadenie na núdzové zastavenie, funkčné aspekty. Konštrukčné princípy.
UNI EN 954-1 (1996)	Bezpečnosť strojových zariadení. Časti riadiacich systémov vzťahujúce sa k bezpečnosti. Všeobecné zásady pre dizajn.
UNI EN 1037 (1995)	Bezpečnosť strojových zariadení. Ochrana pred neočakávaným štartom.
UNI EN 1050 (1996)	Bezpečnosť strojových zariadení. Zásady hodnotenia rizík.

Toto vyhlásenie "ES" vyhlásenie o zhode bolo pripravené, ako je popísané v prílohe II smernice 98/37 ES. Všetky zmeny vykonané na stroji bez povolenia výrobcu stráca toto vyhlásenie platnosť

Piadena (CR), Taliansko 15. Marca 2002

Právny zástupca:

	Tipo Documento Manuale uso e manutenzione Diraspatrice DMC-DMCSI-DMCI	Data Attivazione 15/03/2002	Pagina 6 di 6
	Nome File manual DMA,DMAI	Revisione 0	